



SINCOLD
PERFORMANCE INSIDE



utilaje alimentare profesionale

GAMA EVOX



INTRETINERE USOARA SI RAPIDA

STRUCTURA DIN OTEL-INOX AISI 304

**VENTILATOARE SPECIALE
ADECVATE TEMPERATURILOR SCAZUTE**

**PANOU DE CONTROL
POZITIONAT PE USA
PENTRU UN ACCES FACIL**



**GROSIME IZOLATIE ADECVATA
PENTRU O EFICIENTA RIDICATA**

**ACCES USOR LA COMPRESOR
PENTRU O INTRETINERE USOARA**

COLTURI ROTUNJITE SI SCURGERE PENTRU APA



EVOX 5 TAVI COMPACT

GN 1/1 - GN 2/3

**Blast chiller-deep freezer profesional
potrivit pentru restaurante
de pana la 50 de locuri.**

DIMENSIUNI:

W 655 x D 715 x H 685/715 mm



EVOX 5 TAVI INCORPORABIL

GN 1/1 - GN 2/3

**Blast chiller-deep freezer profesional
cu circulatia frontala a aerului
potrivit pentru spatii inguste.**

DIMENSIUNI:

W 655 x D 710 x H 755/785 mm



SINCOLD
PERFORMANCE INSIDE



utilaje alimentare profesionale

Toate modelele sunt disponibile cu racire pe aer, racire pe apa, control de la distanta sau cu motor exterior.



EVOX 5 TAVI

GN 1/1 - EN 60x40

Blast chiller-deep freezer profesional potrivit pentru suprapunerea unui cuptor

VERSIUNI:

EVOX 5 20kg: profesional si eficient

EVOX 5 30kg: super-performant, potrivit pentru productie intensiva, potrivit pentru inghetata

EVOX 5 AF: blast chiller-deep freezer cu circulatie frontala a aerului, potrivit pentru suprapunerea unui cuptor

DIMENSIUNI:

W 798 x D 700 x H 835/865 mm



EVOX 7 TAVI

GN 1/1 - EN 60x40

Blast chiller-deep freezer cu structura de rezistenta, 100cm inaltime, potrivit in special pentru patiserie si inghetata

DIMENSIUNI:

W 798 x D 815 x H 995/1025 mm



SINCOLD
PERFORMANCE INSIDE



utilaje alimentare profesionale



EVOX 10 TAVI SAU 14 TAVI

GN 1/1 - EN 60x40

**Blast chiller-deep freezer profesional
potrivit pentru productie de capacitate medie**

VERSIUNI:

EVOX 10 40kg: model 10 tavi

EVOX 14 40kg: model 14 tavi

EVOX 14 50kg: model echipat cu o unitate 4HP

EVOX 10 pe lungime 40kg si 50kg

DIMENSIUNI:

W 798 x D 808 x H 1810/1850 mm



EVOX 12 TAVI SAU 24 TAVI

GN 2/1 or EN 60x80

**Blast chiller-deep freezer profesional
potrivit pentru o productie de capacitate
medie-mare**

VERSIUNI:

EVOX 12/24 50kg: model super versatil,
potrivit pentru toate domeniile

EVOX 12/24 80kg: model performant,
potrivit companiilor de prelucrare a produselor
alimentare

DIMENSIUNI:

W 1030 x D 1045 x H 1810/1850 mm



EVOX 20 TAVI

GN 1/1 or EN 60x40
Blast chiller-deep freezer roll-in
si camera customizabila

VERSIUNI:
EVOX 20 80kg
EVOX 20 100kg
EVOX 20 roll-in, 2 usi, deschidere fata-spate

DIMENSIUNI:
W 1180 x D 1155 x H 2170 mm



EVOX 40 TAVI

GN 2/1 or EN 60x80
Blast chiller-deep freezer roll-in
si camera customizabila

VERSIUNI:
EVOX 20/40 100kg
EVOX 20/40 170kg
EVOX 20/40 200kg
EVOX 20/40 roll-in, 2 usi, deschidere fata-spate
EVOX 40/80 200kg pentru 2 carucioare GN2/1
VERSIUNI SPECIALE pana la 4 carucioare si
performante pana la 400kg

DIMENSIUNI:
W 1280 x D 1275 x H 2170 mm

DESIGN ERGONOMIC



PERFORMANTA DE INCREDERE



INTUITIE SI SIMPLITATE

Meniu nou si intuitiv care permite gestionarea simpla a intregii productii de alimente



EVOX BLAST CHILLER MULTIFUNCTIONAL: DISPONIBIL IN 2 VERSIUNI

TOP

BLAST CHILLING / DEEP FREEZING
CONTROL DECONGELARE:
DE LA -20°C LA +8°C
SISTEM PENTRU CONTROL VENTILATOR

PLUS

BLAST CHILLING / DEEP FREEZING
FUNCTIE DOSPIRE
GATIRE LENTA CU TEMPERATURA SCAZUTA
CONTROL DECONGELARE:
DE LA -20°C LA +8°C
SISTEM PENTRU CONTROL VENTILATOR



NOU:

FUNCTIE PENTRU DOSPIRE CU CICLURI CUSTOMIZABILE:
RETARD, RECOVERY, PROVE AND CONSERVATION

CONTROL DECONGELARE DE LA -20°C LA +8°C

GATIRE LENTA CU TEMPERATURA SCAZUTA

SISTEM PENTRU CONTROL VENTILATOR

FUNCTIE MULTI-TIMER PENTRU EXECUTAREA PANA LA 4 CICLURI
DIFERITE IN ACELASI TIMP

FUNCTIE MULTI-SONA NON-STOP PENTRU UTILIZAREA PANA LA 4
SONDE DE TEMPERATURA IN ACELASI TIMP

CICLURI SI FUNCTII:

TEMPERATURA BLAST CHILLING +3°C (CU SONDA DE TEMPERATURA)
+ ETAPA AUTOMATA DE MENTINERE A TEMPERATURII

TIMP BLAST CHILLING +3°C (FARA SONDA DE TEMPERATURA)
+ ETAPA AUTOMATA DE MENTINERE A TEMPERATURII

TEMPERATURA DEEP FREEZING -18°C (CU SONDA DE TEMPERATURA)
+ ETAPA AUTOMATA DE MENTINERE A TEMPERATURII

TIMP DEEP FREEZING -18°C (FARA SONDA DE TEMPERATURA)
+ ETAPA AUTOMATA DE MENTINERE A TEMPERATURII

FUNCTIE SOFT (PRODUSE DELICATE) SI HARD (ALIMENTE GROASE)
PENTRU BLAST CHILLING SI DEEP FREEZING


CICLU NON-STOP PENTRU INGHEATA

FUNCTIE PENTRU RETETE SI PROGRAME PRECONFIGURATE


CICLU SPECIAL PENTRU PESTE CRUD

FUNCTIE PENTRU USCAREA CAMEREI ECHIPAMENTULUI

**CONEXIUNE USB STANDARD PENTRU INCARCAREA PROGRAMLOR
PERSONALIZATE, ACTUALIZARI SOFTWARE DESCARCAREA DATELOR H.A.C.C.P.**




BRUTARIE

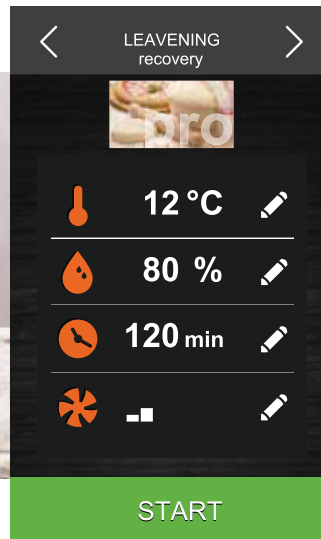

- Control perfect al umiditatii si al caldurii
- Functie noua de dospire cu 4 cicluri personalizabile
- Programe preconfigurate personalizabile
- Sistem pentru control ventilator




PATISERIE

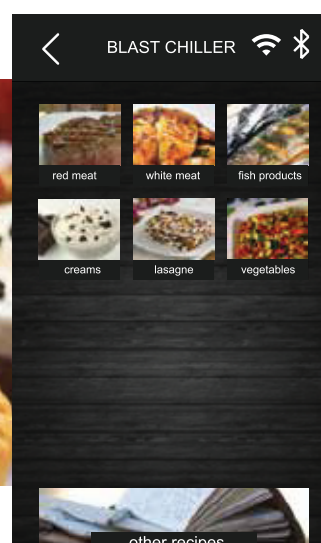

- Cicluri personalizabile pentru cele mai delicate produse
- Functie pentru uscare pentru a inlatura umezeala din camera
- Sistem pentru control ventilator




CATERING

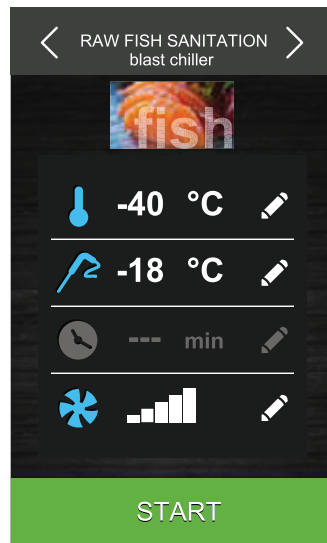

- Meniu intuitiv, retete si programe preconfigurate
- Ciclu continuu multi-timer pentru racirea diferitelor produse in acelasi timp
- Ciclu special pentru peste crud
- Control decongelare

ICE-CREAM

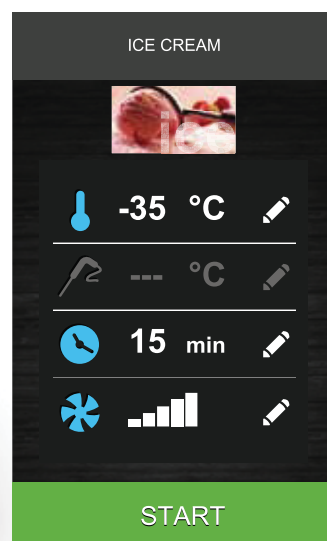

- Ciclu special non-stop pentru inghetata
- Pana la 8 ore de productie continua
- Performanta: de la -20°C la -30°C in 10 minute (model pentru inghetata)
- Ciclu de dezghetare manual si automat

	COD	DESCRIERE
	<p>SQX5FT.12C</p> <p>SQX5FT.12CW</p>	<p>5 GN1/1 - GN2/3 compact (+90°C/+3°C): 12kg (+90°C/-18°C): 7kg Racire pe apa</p>
	<p>SQX5FT.12ST</p>	<p>5 GN1/1 - GN2/3 incorporabil, circulatie frontala a aerului (+90°C/+3°C): 12kg (+90°C/-18°C): 7kg</p>
	<p>SQX5FT.20</p> <p>SQX5TF.20W SQX5FT.20R SQX5FT.20WR SQX5FT.20SG</p> <p>SQX5FT.30</p> <p>SQX5FT.30W SQX5FT.30R SQX5FT.30WR SQX5FT.30SG</p> <p>SQX5FT.20AF</p> <p>SQX5FT.20AFSG</p>	<p>5 GN1/1 – EN60x40 (+90°C/+3°C): 20kg (+90°C/-18°C): 12kg Racire pe apa Racire pe aer, grup motor exterior Racire pe apa, grup motor exterior Fara grup motor</p> <p>5 GN1/1 – EN60x40, inghetata (+90°C/+3°C): 30kg (+90°C/-18°C): 18kg Racire pe apa Racire pe aer, grup motor exterior Racire pe apa, grup motor exterior Fara grup motor</p> <p>5 GN1/1 – EN60x40 circulatie frontala a aerului (+90°C/+3°C): 20kg (+90°C/-18°C): 12kg Fara grup motor</p>
	<p>SQX7FT.30</p> <p>SQX7FT.30W SQX7FT.30R SQX7FT.30WR SQX7FT.30SG</p>	<p>7 GN1/1 – EN60x40 100 cm inaltime (+90°C/+3°C): 30kg (+90°C/-18°C): 18kg Racire pe apa Racire pe aer, grup motor exterior Racire pe apa, grup motor exterior Fara grup motor</p>



COD

DESCRIERE

SQX10FT.40

SQX10FT.40W
SQX10FT.40R
SQX10FT.40WR
SQX10FT.40SG

**10 GN1/1 – EN60x40 inserare manuala
(+90°C/+3°C): 40kg | (+90°C/-18°C): 25kg**

Racire pe apa
Racire pe aer, grup motor exterior
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara grup motor

SQX14FT.40

SQX14FT.40W
SQX14FT.40R
SQX14FT.40WR
SQX14FT.40SG

**14 GN1/1 – EN60x40 inserare manuala
(+90°C/+3°C): 40kg | (+90°C/-18°C): 25kg**

Racire pe apa
Racire pe aer, grup motor exterior
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara grup motor

SQX14FT.50

SQX14FT.50W
SQX14FT.50R
SQX14FT.50WR
SQX14FT.50SG

**14 GN1/1 – EN60x40 inserare manuala
(+90°C/+3°C): 50kg | (+90°C/-18°C): 30kg**

Racire pe apa
Racire pe aer, grup motor exterior
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara grup motor

SQX10FT.40L

SQX10FT.40LW
SQX10FT.40LR
SQX10FT.40LWR
SQX10FT.40LSG

**10/15 GN1/1 – EN60x40 pe lung cu structura interioara detasabila
(+90°C/+3°C): 40kg | (+90°C/-18°C): 25kg**

Racire pe apa
Racire pe aer, grup motor exterior
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara grup motor

SQX10FT.50L

SQX10FT.50LW
SQX10FT.50LR
SQX10FT.50LWR
SQX10FT.50LSG

**10/15 GN1/1 – EN60x40 pe lung cu structura interioara detasabila
(+90°C/+3°C): 50kg | (+90°C/-18°C): 30kg**

Racire pe apa
Racire pe aer, grup motor exterior
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara grup motor

**SQXW12FT.50**

SQXW12FT.50W
SQXW12FT.50R
SQXW12FT.50WR
SQXW12FT.50SG

**12 GN2/1 sau EN60x80 pentru structura detasabila
(+90°C/+3°C): 50kg | (+90°C/-18°C): 30kg**

Racire pe apa
Racire pe aer, grup motor exterior
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara grup motor

SQXW12FT.80

SQXW12FT.80W
SQXW12FT.80R
SQXW12FT.80WR
SQXW12FT.80SG

**12 GN2/1 sau EN60x80 pentru structura detasabila
(+90°C/+3°C): 80kg | (+90°C/-18°C): 50kg**

Racire pe apa
Racire pe aer, grup motor exterior
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara grup motor



SINCOLD
PERFORMANCE INSIDE



utilaje alimentare profesionale

COD

DESCRIERE

**SQX20FT.80**

SQX20FT.80W
SQX20FT.80SG
SQX20FT.80WD
SQX20FT.80WDW
SQX20FT.80WDSG

1 carucior 20 GN1/1 – EN60X40 roll-in
(+90°C/+3°C): 80kg | (+90°C/-18°C): 50kg
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara motor
Racire pe aer, grup motor exterior / 2 usi
Racire pe apa, grup motor exterior / 2 usi
Fara motor / 2 usi

SQX20FT.100

SQX20FT.100W
SQX20FT.100SG
SQX20FT.100WD
SQX20FT.100WDW
SQX20FT.100WDSG

1 carucior 20 GN1/1 – EN60X40 roll-in
(+90°C/+3°C): 100kg | (+90°C/-18°C): 60kg
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara motor
Racire pe aer, grup motor exterior / 2 usi
Racire pe apa, grup motor exterior / 2 usi
Fara motor / 2 usi

SQXW20FT.100

SQXW20FT.100W
SQXW20FT.100SG
SQXW20FT.100WD
SQXW20FT.100WDW
SQXW20FT.100WDSG

1 carucior 20 GN2/1 – EN60X80
sau 2 carucioare 20 GN1/1 – EN60X40 roll-in
(+90°C/+3°C): 100kg | (+90°C/-18°C): 60kg
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara motor
Racire pe aer, grup motor exterior / 2 usi
Racire pe apa, grup motor exterior / 2 usi
Fara motor / 2 usi

SQXW20FT.170

SQXW20FT.170W
SQXW20FT.170SG
SQXW20FT.170WD
SQXW20FT.170WDW
SQXW20FT.170WDSG

1 carucior 20 GN2/1 – EN60X80
sau 2 carucioare 20 GN1/1 – EN60X40 roll-in
(+90°C/+3°C): 170kg | (+90°C/-18°C): 120kg
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara motor
Racire pe aer, grup motor exterior / 2 usi
Racire pe apa, grup motor exterior / 2 usi
Fara motor / 2 usi

SQXW20FT.200

SQXW20FT.200W
SQXW20FT.200SG
SQXW20FT.200WD
SQXW20FT.200WDW
SQXW20FT.200WDSG

1 carucior 20 GN2/1 – EN60X80
sau 2 carucioare 20 GN1/1 – EN60X40 roll-in
(+90°C/+3°C): 200kg | (+90°C/-18°C): 130kg
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara motor
Racire pe aer, grup motor exterior / 2 usi
Racire pe apa, grup motor exterior / 2 usi
Fara motor / 2 usi

**SQXW40FT.200**

SQXW40FT.200W
SQXW40FT.200SG
SQXW40FT.200WD
SQXW40FT.200WDW
SQXW40FT.200WDSG

2 carucioare 20 GN2/1 – EN60X80 roll-in
(+90°C/+3°C): 200kg | (+90°C/-18°C): 130kg
Racire pe apa, grup motor exterior
Fara motor
Racire pe aer, grup motor exterior / 2 usi
Racire pe apa, grup motor exterior / 2 usi
Fara motor / 2 usi



SINCOLD
PERFORMANCE INSIDE



utilaje alimentare profesionale



